

FLT 100-260 - Kombiableiter Typ 1+2



2838160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2838160>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) mit gekapselter N-PE-Summenstromfunkenstrecke, 1-kanalig. Gehäusebreite: 35 mm (2TE)

Ihre Vorteile

- Hohes Ableitvermögen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2838160
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Produktschlüssel	CL1131
Katalogseite	Seite 23 (TT-2011)
GTIN	4017918165390
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	289 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	292,1 g
Zolltarifnummer	85363010
Ursprungsland	IN

FLT 100-260 - Kombiableiter Typ 1+2

2838160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2838160>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis	100 % Ansprechstoßspannung (1,2/50) $\mu\text{s} \leq 4,0 \text{ kV}$
---------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kombiableiter
IEC-Prüfklasse	I T1
EN Type	T1
Stromversorgungssystem IEC	TT TN-S
Bauform	Tragschienenmodul einteilig
Polzahl	1
Meldung Überspannungsschutz defekt	keine

Datenpflgestand

Artikelrevision	19
-----------------	----

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2


Elektrische Eigenschaften

Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
Nennspannung U_N	230 V AC (400 V AC)

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M6
Anzugsdrehmoment	8 Nm
Abisolierlänge	14,5 mm
Leiterquerschnitt flexibel	16 mm ² ... 35 mm ²
Leiterquerschnitt starr	10 mm ² ... 50 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	6 ... 1

Maße

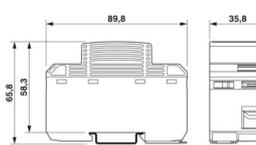Maßzeichnung	
Breite	35,8 mm

FLT 100-260 - Kombiableiter Typ 1+2



2838160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2838160>

Höhe	89,8 mm
Tiefe	65,8 mm
Teilungseinheit	2 TE

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
CTI-Wert des Materials	600
Isolierstoff	PBT
Materialgruppe	I
Material Gehäuse	PBT

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Schutzschaltung

Schutzpfade	N-PE
Wirkungsrichtung	N-PE
Nennspannung U_N	230/400 V AC (TN - only N-PE) 230/400 V AC (TT - only N-PE)
Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
Höchste Dauerspannung U_C	260 V AC
Nennlaststrom I_L	80 A
Schutzleiterstrom I_{PE}	$\leq 0,1$ mA
Standby-Leistungsaufnahme P_C	≤ 26 mVA
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μ s	100 kA
Blitzprüfstrom (10/350) μ s, Ladung	50 As
Blitzprüfstrom (10/350) μ s, spezifische Energie	2,5 MJ/ Ω
Blitzprüfstrom (10/350) μ s, Stromscheitelwert I_{imp}	100 kA
Folgestromlöschfähigkeit I_{fi}	100 A (260 V AC)
Schutzpegel U_p	$\leq 5,5$ kV
Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) μ s	$\leq 5,5$ kV
TOV-Verhalten bei U_T	1200 V AC (200 ms / withstand mode)
Ansprechzeit t_A	≤ 100 ns

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Höhenlage	≤ 2000 m (amsl)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %

FLT 100-260 - Kombiableiter Typ 1+2



2838160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2838160>

Normen und Bestimmungen

Luft- und Kriechstrecken

Normen/Bestimmungen	EN 60664-1 / EN 61643-11
Normen/Bestimmungen	IEC 61643-11
Hinweis	2011
Normen/Bestimmungen	EN 61643-11
Hinweis	2012

Montage

Montageart	Tragschiene: 35 mm
------------	--------------------

FLT 100-260 - Kombiableiter Typ 1+2


2838160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2838160>




Zeichnungen

Maßzeichnung

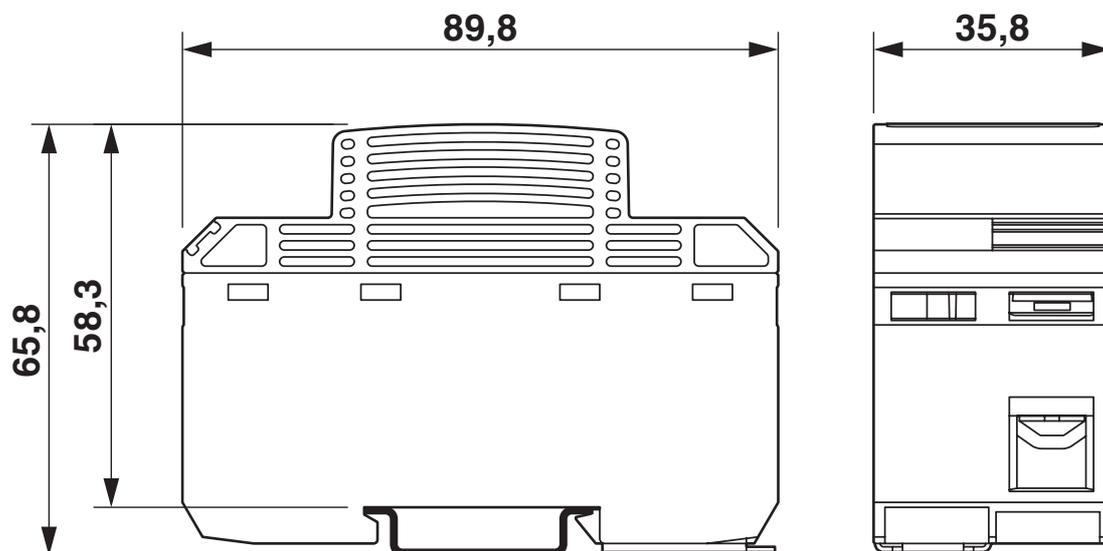

Schaltplan

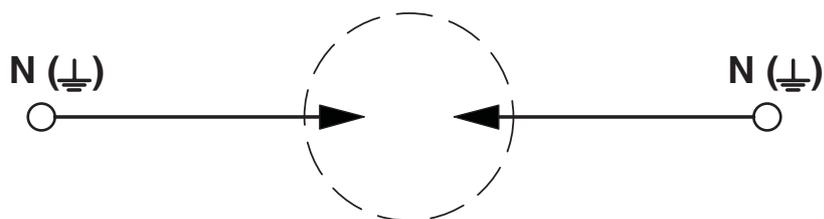

FLT 100-260 - Kombiableiter Typ 1+2

2838160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2838160>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2838160>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.*09.B.00169

FLT 100-260 - Kombiableiter Typ 1+2



2838160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2838160>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27130802
ECLASS-13.0	27171201

ETIM

ETIM 9.0	EC000381
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FLT 100-260 - Kombiableiter Typ 1+2



2838160

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2838160>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de